




FICHA TÉCNICA

TAQUILLA ECO30 1 PUERTA AZUL

COD. 08457 INICIAL
COD. 08458 EXTENSION



cod. 08457



1 puerta por columna

CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido encarbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Sistema de inicial y extensiones.

Sencillo montaje. Ampliable a voluntad. (Incluye tornillería).

Laterales, techos, zócalos y separadores

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Puertas

Pintadas en azul RAL 5010, acabado microtexturado.

Espesor mínimo de 50 micras.

Doble plegado perimetral.

Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.

Con tarjetero identificador.

Con rosetas de ventilación.

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.



Fondos, bandejas y colgador


Fabricados en acero galvanizado de calidad DX51D según norma EN-10346.

Bandeja-colgador para perchas.



OTROS COLORES DISPONIBLES

COLORES

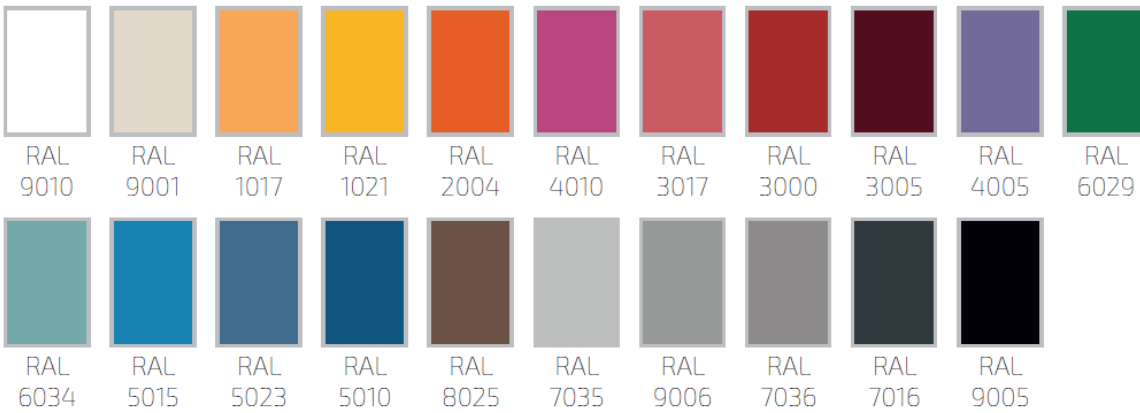

OPCIONES DE CERRADURAS

CERRADURAS



01/04/2020