



AlphaTec® 23-202 (ex VersaTouch®)



Protección contra productos químicos y líquidos



PVC



Salpicaduras




APLICACIONES IDEALES

- Aplicaciones generales en exterior incluyendo la manipulación de productos químicos

INDUSTRIAS PRIMARIAS



NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

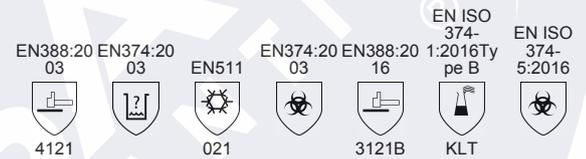

CATEGORÍA III

CARACTERÍSTICAS EXTRA

Buena destreza y flexibilidad a bajas temperaturas.

DESCRIPCIÓN

- Forro interno en acrílico polar sin costuras, galga 13.
- Recubrimiento suave integral de PVC.
- Resistente acabado en chorro de arena en el guante y acabado liso en el puño.
- Diseñado para proteger a temperaturas de hasta -30° C.
- Sensación inmediata del calor al ponerse el guante.
- Buen agarre en el manejo de materiales resbaladizos y húmedos.
- El recubrimiento de PVC ofrece resistencia química.

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Material del recubrimiento	PVC
Material del forro	Acrílico
Diseño de agarre	Chorro de arena
Estilos de puños	Guantelete
Color	Azul
AQL	AQL<1,5
Tallas EN	8,9,10
Longitud (mm)	300
Envasado	6 pares por bolsa; 12 bolsas por caja